Eingangstüren aus Aluminium

Windows Factory
PVC ALU WOOD

Standardausführung

Nur die hochvertigsten Beschläge können gute sicherheit garantieren. Sigenia ist nicht nur eine Reihe von Verriegelungen, aber auch ein sehr gut Koordiniertes System das die besten Komponente beinhaltet.

Verglasung

Verglasung vorne: VSG 33.1 thermofloat,
Verglasung Mitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen
Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer Kante

Verriegelung A2600

Wir garantieren die höchste Sicherheit. Runde Stahlbolzen gewährleisten eine gut zuziehung des Flügels zum Rahmen. Zusätzliche sicherung: Haken - die das einbrechen erschweren.

Drücker

In unseren Angebot finden Sie auch Drücker und Knauf in INOX.

Siegenia Axxent

Für Despirotüren bieten wir verdecktliegende Beschläge Axxent. Sie gewährleisten eine tragbarkeit bis zu 120 kg. Zusätzlich werden die mit 3D regulation ausgestattet, die, die Montage vereinfachen und beschleunigen.

Basic



eingesetzte Füllung

- 2-Kammer-Verglasung mit Koeffizienten U_g=0,7 W/m²K,
- Stärke der Füllung: 77 mm,
- Wärmeübergangskoeffizient der Tür U von 0,61 W/m²K
- Vier Konstruktionsvarianten: ST, SI, SI + und Aero

Vorzüge der Tür Despiro design

- Haustür mit Aufsatzfüllung im Aluminiumsystem Aluprof MB-86.
- Ideal glatte Fläche dank spezieller Aluminiumkonstruktion.
- Breite 77 mm - ohne Versatz zwischen dem Türrahmen und der auf das Türblatt aufgeklebten Füllung.
- Es können auch Konstruktionen mit großen Abmessungen - bis 1,40 m Breite und 2,6 m Höhe ausgeführt werden.
- Die verdeckt liegenden Türbänder Sigenia Axxent verleihen den Eindruck von Einheitlichkeit und Harmonie.
- Ausstattung mit festem Seitenlicht möglich.
- Standardmäßig 2-Kammer-Verglasung U_g =0,7 W/m²K
- Wärmeübergangskoeffizient der gesamten Tür U = 0,61 W/m²K.
- Wasserdichtheitsklasse 6A.
- Beständige, wartungsfreie Konstruktion aus Aluminium.
- Die Tür kann mit oder ohne Türschwelle ausgeführt werden.
- Erhältlich in vielen Mustern und RAL-Farben sowie mit holzähnlichen Beschichtungen

Classic



Einseitig Bündig

- 2-Kammer-Verglasung mit Koeffizienten U_g=0,7 W/m²K,
- Stärke der Füllung: 44 mm,
- Wärmeübergangskoeffizient der Tür U von 0,61 W/m²K
- Vier Konstruktionsvarianten: ST, SI, SI + und Aero

Exclusive



Beidseitig Bündig

- 2-Kammer-Verglasung mit Koeffizienten U_g=0,7 W/m²K,
- Stärke der Füllung: 77 mm,
- Wärmeübergangskoeffizient der Tür U von 0,61 W/m²K
- Vier Konstruktionsvarianten: ST, SI, SI + und Aero

* Alle Modelle können eingesetzt werden oder einseitig/beidseitig Bündig.

Schmuck für Ihr Haus

Despiro Türen sind ein Angebot für alle anspruchsvolle Kunden. Dank der anwendung von Neusten Technischen lösungen und Modernen Design, sind die Türen nicht nur ein effizienter und stabiler Eingang, sondern auch seine Visitenkarte und Schmuck für lange Jahre.

* Optional sind alle RAL-Farben gegen Aufpreis erhältlich

Standardfarben

Die Farbgebung verbessert das Aussehen der Tür und des ganzen Gebäudes.

RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 9006
Weißaluminium matt

RAL 7001
Silbergrau matt

RAL 9007
Graualuminium matt

RAL 3004
Purpurrot matt

RAL 7016
Anthrazit matt

metallic
Mikrostruktur DB 703

RAL 8019
Graubraun

Holzähnliche Farben


Goldene Eiche
ADEC D101


Nuss
ADEC O102


Mahagoni
ADEC M103


Mahagoni Sapeli
ADEC M204

Buche
ADEC B108


Nuss Vein
ADEC O205

Kiefer
ADEC S106

Tanne
ADEC J107


Süßkirsche
ADEC C110


Kirsche
ADEC W109


Wenge
ADEC W205


Winchester
ADEC D207

Ästhetik und Design

Der Hauptvorteil, der diese Tür auszeichnet sind Türflügel, die hinter dekorativen Füllungen versteckt wurden, um auf diese Art den Effekt einer einheitlichen Fläche zu erreichen. Dieser Effekt wurde durch die Benutzung spezieller Profile, auf die die Aluminiumfüllungen montiert werden, erreicht. Die Tür wurde so entworfen, dass der gleiche Effekt von beiden Seiten erreicht wurde - sowohl von Außen, als auch von Innen. Die verdeckten Türbänder verleihen den Eindruck von Einheitlichkeit und Harmonie, und unterstreichen den ästhetischen Wert der Tür.

Individueller Stil

Die Aluminiumfüllungen sind in vielen Mustern und Farben erhältlich. Die während der Produktion ausgeührten Ausfräsungen mit verschiedenen Formen, Verzierungen sowie die Anwendung von Verbundverglasung lassen eine unendliche Anzahl von Kombinationen und Varianten zu. Dadurch können die Türen sowohl in modernen Häusern, als auch in klassischen Bauwerken eingebaut werden. Sie

Dichtheit und Isolierung

Dank der Ausführung der Tragkonstruktion im System MB-86 ausgeführt wird, stehen uns leichte, aber gleichzeitig steife und robuste Aluminiumprofile in vier Bauvarianten (ST, SI, SI+ und AERO) mit drei Varianten der unteren Dichtung zur Verfügung. Die Tür ist äußerst wasser- und luftdicht, hervorragend thermisch isoliert und schalldicht. Das wirkt sich direkt sowohl auf das Wohlbefinden im Hausinneren, als auch auf die Nutzungskosten des Gebäudes aus.

Hohe Qualität

Die Konstruktion basiert auf dem System der thermoisolierten Aluminiumprofile Aluprof MB-86, das zurzeit das am meisten technologisch fortgeschrittene Türsystem ist. Das Türflügelprofil ist für die Verbindung mit speziellen Türfüllungen, die mit der Fläche des Türrahmens fluchtrecht ausgerichtet sind, bestimmt. Die Türfüllungen sind aus langlebigen und wetterbeständigen Materialien konstruiert. Die äußeren Elemente werden oft zusätzlich mit speziellen Lacken beschichtet, die Epoxidherze erhalten, wodurch die Füllungen ihr

* die abgebildeten Farben können von den Originaltönen

Individueller Charakter

Die verfügbare Muster erlauben eiene individuellen Stil zu schaffen.

01 DP

- Griff DP 60.1600 aus rostfreiem Stahl
- Verglasung Mitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen
- Alu-Nox-Rahmen außen, aufgesetzt
- Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß glänzend

02 DP

- Griff DP 60.1800 aus rostfreiem Stahl
- Verglasung Mitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen
- Alu-Nox-Rahmen außen, eigelassen/versatzlos
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt

03 DP

- Griff DP 60.1000 aus rostfreiem Stahl
- Verglasung Mitte: Glas gesandet
- Alu-Nox-Rahmen außen, aufgesetzt
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt

04 DP

- Griff DP 60.1400 aus rostfreiem Stahl
- Applikation Alu-Nox eingelassen/ohne Versatz
- Oberfläche: Siena Rosso/Aufpreis für holzähnliche Farbe

05 DP

- Griff DP 60.1600 aus rostfreiem Stahl
- Ausfräsungen außen
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau

06 DP

- Griff DP 60.1000 aus rostfreiem Stahl
- Verglasung Mitte: float gesandet mit durchsichtigen Streifen
- Ausfräsungen außen
- Oberfläche: RAL 7001 matt

07 DP

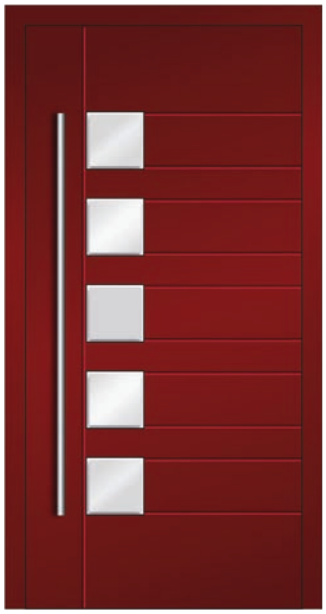

- Griff DP 40.1400 aus rostfreiem Stahl
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigem Rand
- Ausfräsungen außen

08 DP

- Griff DP 60.800 aus rostfreiem Stahl
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigem Rand
- Oberfläche: RAL 9016 Weiß glänzend

Despiro

Individueller Stil

09 DP

- Griff DP 60.1600 aus rostfreiem Stahl
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigem Rand
- Alu-Nox-Rahmen außen, eingelassen/ohne Versatz
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt /WENGE/ Aufpreis für holzähnliche Farbe

10 DP

- Griff DP 60.1800 aus rostfreiem Stahl
- Oberfläche: RAL 9006 Weißaluminium matt

11 DP

- Griff DP 60.1800 aus rostfreiem Stahl
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigen Streifen
- Alu-Nox-Elemente außen, aufgesetzt
- Oberfläche: RAL 9007 Graualuminium matt

12 DP

- Griff DP 50.1200 aus rostfreiem Stahl
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigem Rand
- Oberfläche: RAL 3004 Purpurrot matt/RAL 9007

13 DP

- Griff DP 210.1600 aus rostfreiem Stahl
- Verglasung Mitte: Glas gesandet
- Alu-Nox-Elemente außen, aufgesetzt
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt

14 DP

- Griff DP 60.1600 aus rostfreiem Stahl
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigen Streifen und einer schwarzen Umrahmung
- Ausfräsungen außen
- Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß glänzend

15 DP

- Griff DP 50.1200 aus rostfreiem Stahl
- Verglasung Mitte: Glas gesandet
- Alu-Nox-Elemente außen
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt

16 DP

- Griff DP 60.1600 aus rostfreiem Stahl
- Verglasung Mitte: Glas gesandet
- Ausfrüsungen außen
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt

Despiro

Individueller Stil

17 DP

- Griff DP 50.1200 aus rostfreiem Stahl
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigen Streifen
- Ausfräsungen außen
- Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß glänzend

18 DP

- Griff DP 60.800 aus rostfreiem Stahl
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigen Streifen
- Ausfräsungen außen
- Alu-Nox-Elemente außen eingelassen/ohne Versatz
- Oberfläche: RAL 7001 matt

19 DP

- DP 60.800 Griff aus rostfreiem Stahl
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigen Streifen
- Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß glänzend

20 DP

- DP 60.1800 Griff aus rostfreiem Stahl
- Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigen Streifen und durchsichtigen geschmückten Umrahmung
- Verglasung hinten: thermofloat mit schwarzer warmer Kante
- DP 3400 "Rechteckiger" Kratzschutz Alu-Nox außen ohne Versatz
- Oberfläche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt

Griffe

Serie DP 30

(Stützelemente mit einer Schräge von 45 Grad), rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:
DP 30.600 - 30x600 mm
DP 30.800 - 30x800 mm
DP 30.1000 - 30x1000 mm
DP 30.1200 - 30x1200 mm
DP 30.1400 - 30x1400 mm
DP 30.1600 - 30x1600 mm
DP 30.1800 - 30x1800 mm

Serie DP 40

(Stützelemente gerade), rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:
DP 40.600 - 30x600 mm
DP 40.800 - 30x800 mm
DP 40.1000 - 30x1000 mm
DP 40.1200 - 30x1200 mm
DP 40.1400 - 30x1400 mm
DP 40.1600 - 30x1600 mm
DP 40.1800 - 30x1800 mm

Serie DP 50

(Stützelemente seitlich gebogen), rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:
DP 50.600 - 30x600 mm
DP 50.1000 - 30x1000 mm
DP 50.1200 - 30x1200 mm

Serie DP 55

(Stützelemente nach vorne gebogen), rostfreier Stahl, matt,

Maße:
DP 55.600 - 30x600 mm
DP 55.1600 - 30x1600 mm

Serie DP 60

(Stützelemente gerade), rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:
DP 60.600 - 40x10x600 mm
DP 60.800 - 40x10x800 mm
DP 60.1000 - 40x10x1000 mm
DP 60.1200 - 40x10x1200 mm
DP 60.1400 - 40x10x1400 mm
DP 60.1600 - 40x10x1600 mm
DP 60.1800 - 40x10x1800 mm

Serie DP 70

(Stützelemente 45 Grad), rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:
DP 70.600 - 40x10x600 mm
DP 70.800 - 40x10x800 mm
DP 70.1000 - 40x10x1000 mm
DP 70.1200 - 40x10x1200 mm
DP 70.1400 - 40x10x1400 mm
DP 70.1600 - 40x10x1600 mm
DP 70.1800 - 40x10x1800 mm

seria DP 80

(Stützelemente am Griffende), rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:
DP 80.600 - 600 mm

seria DP 90

(Stützelemente nach vorne gebogen), rostfreier Stahl, matt,

Maße:
DP 90.600 - 600 mm

seria DP 100

(Stützelemente gerade), rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:
DP 100.600 - 600 mm
DP 100.800 - 800 mm
DP 100.1000 - 1000 mm
DP 100.1200 - 1200 mm
DP 100.1400 - 1400 mm
DP 100.1600 - 1600 mm
DP 100.1800 - 1800 mm

seria DP 110

(Stützelemente 45 Grad), rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:
DP 110.600 - 600 mm
DP 110.800 - 800 mm
DP 110.1000 - 1000 mm
DP 110.1200 - 1200 mm
DP 110.1400 - 1400 mm
DP 110.1600 - 1600 mm
DP 110.1800 - 1800 mm

seria DP 120

rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:
DP 120.600 - 600 mm

seria DP 200

(Stützelemente gerade) rostfreier Stahl/Jatobe, matt, poliert

Maße:
DP 200.800 - 800 mm
DP 200.1200 - 1200 mm
DP 200.1600 - 1600 mm

seria DP 210

(Stützelemente mit einer Schräge von 45 Grad) rostfreier Stahl/Jatobe, matt,

Maße:
DP 210.800 - 800 mm
DP 210.1200 - 1200 mm
DP 210.1600 - 1600 mm

Wir bieten eine breite Auswahl an Motivscheiben, Scheiben aus durchsichtigem Glas und Ornamentscheiben in den

Ornamente zur Auswahl

Satinata

Master-Ligne

Chinchilla

Master-Carre



Master-Point

Lichtausschnitte, Oberlichte und Seitenlichte bestehen aus dreifachen Verbundverglasungen mit warmen Kanten. Die Lichtausschnitte (permanente Verglasung) können sowohl auf einer, als auch auf beiden Seiten der Türkonstruktion angebracht werden.
Maximale Breite des 1400 mm.

Alle Türmodelle können mit Lichtausschnitten, Oberlichten und Seitenlichten ausgefährt werden.

Variante 1: Glas in Sandstrahlopti (Motiv)
Variante 2: Durchsichtiges Glas
Variante 3: Ornamentglas

Konstruktionen


1


2


3


4


5


6


7


8


9

Es lohnt sich unsere Produkte zu erwerben

weil wir eine starke Marke basierend auf hoher Qualität und präziser Ausführung bauen

Eko-Okna sind eine Firma mit langjähriger Tradition und reicher Erfahrung. Geschätzt für die Qualität der Producer, gewann sie die Anerkennung der Kunden - sowohl im In- als auch im Ausland. Die Fertigung findet in vier Fertigungshallen statt, die mit modernsten, vollautomatischen Fertigungslinien ausgestattet sind. Wir stellen auf Entwicklung und Innovationen. Unser Angebot wird ständig bereichert. Wir sind schon heute im Stande, Ihnen eine ganze Reihe an Fenster und Türen anzubieten - die aus PVC, Aluminium und Holz ausgeführt sind. Wir empfehlen auch Schiebesysteme, Rollläden und Moskitonetze an. Alles höchster Qualität, weil wir Materialien hoher Klasse von den besten, europäischen Lieferanten verwenden. Wir funktionieren anhand von Qualitätsmanagementsystemen ISO 9001. Wir besitzen das Zertifikat CE.

Unsere Vorteile:

- Langjährige Erfahrung in der Fenster- und Türenbranche;
- Reiches Angebot an Fenstern und Türen aus PVC, Holz und Aluminium;
- Die schnellsten Realisierungstermine - typische PVC Fenster schon innerhalb von 7 Tagen;
- Einer der modernsten Maschinenparks in Europa;
- Hohe Qualität der Produkte;
- Zusammenarbeit mit renommierten Lieferanten;
- Eigener Fuhrpark von LKWs, die mit Gabelstaplern ausgestattet sind;
- Wirksamer, mobiler, EU-weiter Service;
- klare Verkaufskette;

Wir arbeiten mit vielen bekannten europäischen Marken zusammen

www.ekookna.de

Windows Factory
PVC ALU WOOD